


Verso Kuningaspaneeli®

Verso Kuningaspaneeli® valmistetaan lujuuslajitellusta ja halkaistusta suomalaisesta kuusiliimapuusta. Halkaistu pinta parantaa pintakäsittelyaineen tarttuvuutta, lopullisen maalauksen laatua ja säänkestävyyttä. Liimatun rakenteen ja massiivisen kokonsa johdosta Kuningaspaneeli® säilyttää ulkonäkönsä, muotonsa ja mittansa paremmin kuin perinteinen ulkoverhouspaneeli. Järeällä Kuningaspaneelilla® saadaan jopa 12 -metristä yhtämittaista kieroutumatonta seinäpintaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kestävä Kuningaspaneeli® on turvallinen ja näyttävä ratkaisu rakentamiseen.

- PUULAJI:** Pohjoismainen kuusi (Picea abies)
PAKSUUS: 40 mm puhtaaksi höylätty, 42 mm hienosahattu
LEVEYS: 112mm, 212mm, 312mm
PITUUS: max. 12 m
PROFIILI: UYS, YUV
KOSTEUS: 13 % ± 3%
PAKETOINTI: viiden sivun muovi
PALOLUOKKA: D-s2-d0 (2000/147/EC)
SÄÄNKESTOLUOKKA: 4 (ulkokäyttöön)
LIIMAT: MUF(melamiini-urea-formaldehydi-hartsii)
PINTAKÄSITTELY: puuvalmis, pohja – ja/tai pintamaalattu
OHEISTUOTTEET: Kulmalista nurkkiin ja T-lista jatkoskohtiin, hienosahapinta, pituus 6m
HYVÄKSYNTÄMME: CE (EN 14080)

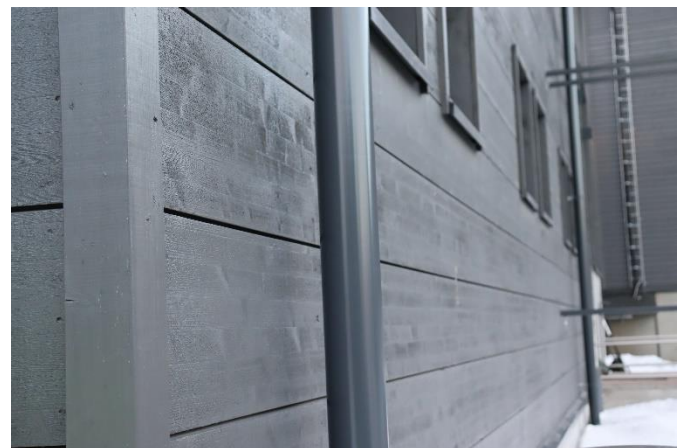


Versowood Oy, Sahatie 1, 19110 Vierumäki, Finland www.versowood.fi, Tel. +358 10 8425100

Versowoodin liikevaihto on noin 500 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 900 henkilöä 14 yksikössä Suomessa ja yhdessä yksikössä Virossa. Versowood tuottaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa m³ sahatavaraa. Tämän lisäksi yhtiö valmistaa erilaisia sahatavaran jatkojalosteita, kuten höylättyjä, maalattuja ja kyllästettyjä tuotteita, liimapuutuotteita- ja rakenteita, puhelin- ja sähköpylväitä, puusiltoja, meluaitoja, erilaisia puupakkauksia sekä metsäenergiaa ja puupellettejä.

Verso Kuningaspaneelin® kiinnitys ja varastointi

Massiivinen Kuningaspaneeli® on moderni ja näyttävä ulkoverhousmateriaali. Leveän paneelin asennustyö on nopeaa ja kustannustehokasta. Kiinnitys tapahtuu joko päältä ruuvaamalla tai piilokiinnityksellä.

Asennusvaihtoehdot

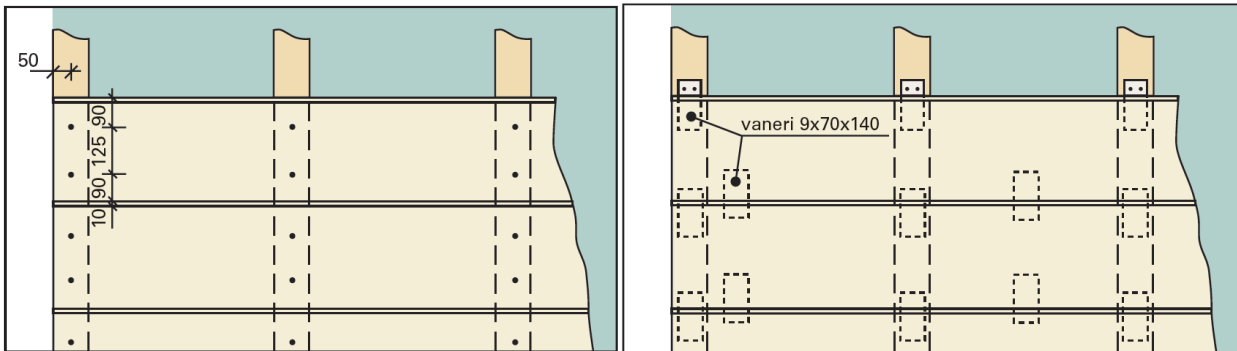

Päältä kiinnitys

Paneelin keskialueelle ruuvataan tai naulataan 2 kiinnikettä/koolaus noin 9 cm päähän paneelin reunasta. Suositeltavia ovat ruostumattomat kiinnikkeet. Paneelien väliin tulee jättää 3 mm:n liikkumavara. Kiinnikkeiden koot: ruuvi 6 x 80 mm, naula 3,4x100 mm. Ruuveille on aina esiporattava reiät.

Piilokiinnitys

Paneelin taakse alareunaan ruuvataan jokaiseen koolausväliin vanerilappu (9 x 70 x 140 mm). Vastaavasti paneelin yläreunaan kiinnitetään samanlainen vanerilappu koolauksen kohdalle. Yläreunan vanerilappu ruuvataan tai naulataan kiinni koolaukseen. Paneelien väliin tulee jättää 3 mm:n liikkumavara. Kiinnikkeiden koot: sinkitty ruuvi 5 x 40 mm.

Elementtikiinnitys

Paneeleista rakennetaan halutun kokoinen elementti ruuvaamalla paneelien taustapuolelle k600 -koolauslaudat. Valmiit elementit kiinnitetään runkoon saumakohdistaan rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Paneelien väliin tulee jättää 3 mm:n liikkumavara.

Varastointi

Kuningaspaneeli® suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta ja likaantumiselta. Paneeli varastoidaan lappeellaan suoralle alustalle käyttäen 60 cm:n välein asetettuja riittävän korkeita aluspuita maankosketuksen välttämiseksi. Paneelit peitetään valoa läpäisemättömällä suojapeitteellä, joka on alareunoistaan tuuletettu.